



## DILUANT 701

STANDARD DE FIRMĂ NR. 75/1997

- TIPUL PRODUSULUI :** Diluantul seria 701 este un amestec de alcooli, glicoli și cetone.
- PROPRIETĂȚI :**
- Principala utilizare este diluarea produselor din seria 701 la vâscozitatea de aplicare (diferită, în funcție de metoda de aplicare – airless, pistol cu aer comprimat, pensulă, rolă).
  - Atenție: Diluantul seria 701 este inflamabil! (vezi punctul de inflamabilitate).
- DOMENII DE APLICARE :**
- Se folosește pentru diluarea produselor din seria 701, numai când aplicarea se face la temperaturi scăzute; la temperaturi normale nu este necesară diluarea.
  - Poate fi folosit și pentru curățarea echipamentului de vopsire folosit pentru aplicarea produselor din seria 701.
- CARACTERISTICI TEHNICE :** Diluantul seria 701 are următoarele caracteristici:
- Aspect: lichid omogen, incolor, cu miros caracteristic .
  - Densitate relativă, 20°C, kg/l: 0,891 ± 0,02 (STAS 35-1981)
  - Volatilitate relativă (eter etilic): 18,6 ± 0,2 (STAS 3122-1985)
  - Interval de distilare, °C: 50 – 135
  - Punct de inflamabilitate (Abel – Penski): 20°C
  - VOC, g/l, max.: 891
- MODALITĂȚI DE AMBALARE:** Butoaie din tablă de 220 l sau recipienți de 22 l, închise etanș.
- MĂSURI DE SIGURANȚA SI SECURITATE A MUNCII**
- Se vor lua toate măsurile de protecție a muncii impuse de lucrul cu substanțe inflamabile.  
Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate.  
Focul deschis și fumatul sunt interzise.  
Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenți volatili și evitarea contactului direct al pielii cu vopseaua.
- VALABILITATE:** 24 luni de la data fabricației.


## NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.



**CHIMTITAN**

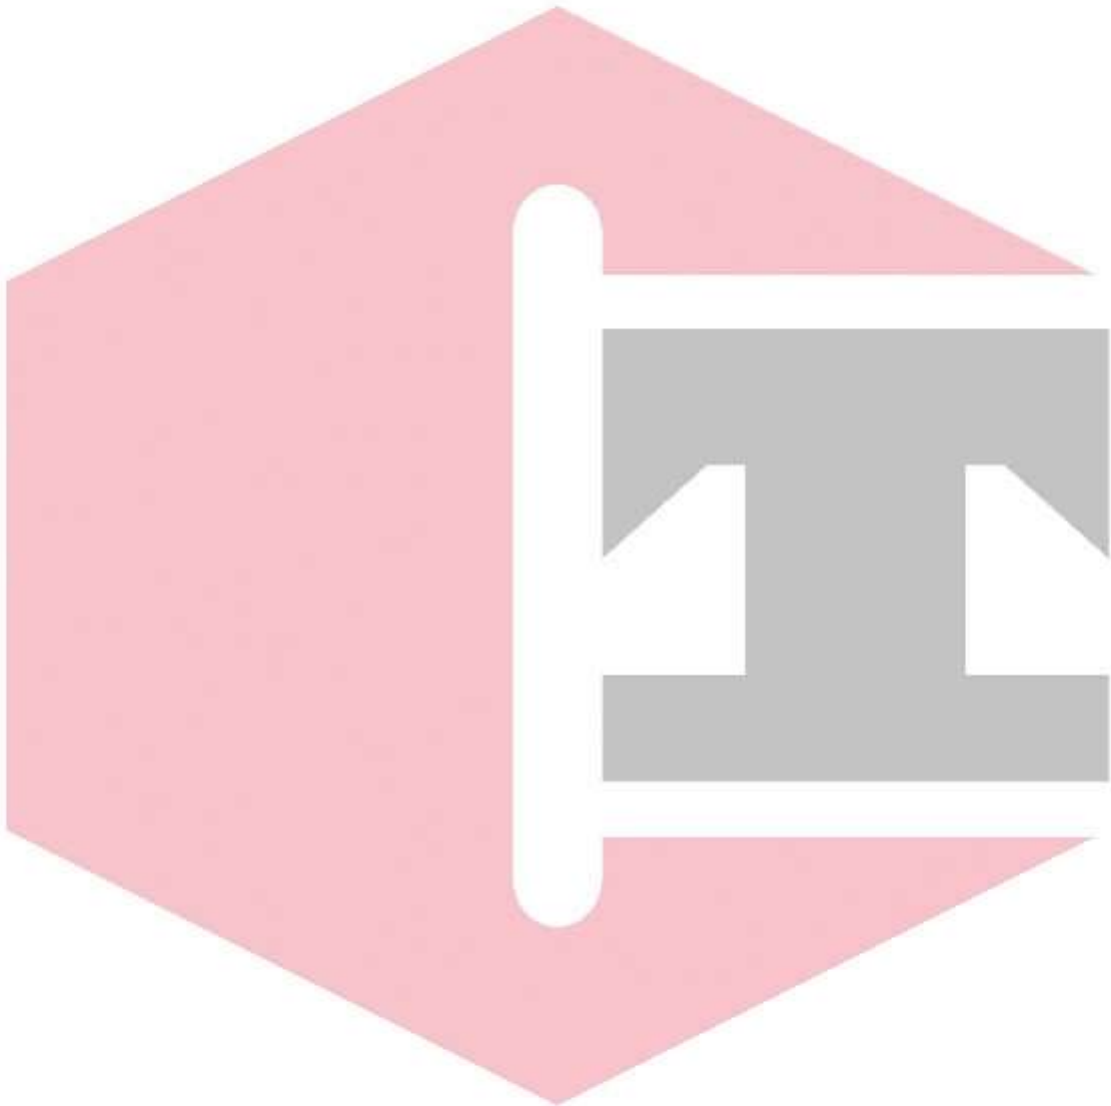

**CHIMTITAN**  
[www.chimtitan.ro](http://www.chimtitan.ro)