



PASTE DE COLORARE SERIA 307

STANDARD DE FIRMĂ NR.410/2011

TIPUL PRODUSULUI:

Pastele colorate sunt produse pe bază de rășini epoxidice lichide.

PROPRIETĂȚI:

Produse utilizate la colorarea rășinilor epoxidice lichide, mase de turnare epoxidice, pardoseli epoxidice autonivelante, fara solvent

DOMENII DE APLICARE:

Turnare de diferite pardoseli, piese pe bază de rasini epoxidice ca atare sau armate cu fibră de sticlă

CARACTERISTICI TEHNICE:

Pastele colorate seria 307 se prezintă sub forma unei compoziții vâscoase care pot fi de diferite culori alb, (roșu, galben, verde, albastru, negru, etc.).

VOC, g/l, maxim: 0

Procent de pigmentare masa turnare transparenta: 10-12 parti greutate pasta la 100 kg Masa de Turnare 307. Pentru alte aplicatii, se poate adauga pasta 307 pana la 30 parti greutate la 100 parti greutate rasina epoxidica.

Punct de inflamabilitate: > 200°C,

Punct de fierbere: > 200°C,

Densitate, kg/l, 20°C: 1.95+/-0.25,

Vascozitate, 25°C, 160-180 Pa.s,

PH, 20°C: 5.5-7.5.

Se încadrează conform HG 735/2006 în categoria A, subcategoria i, SBS, valoare limită COV (de la 01.01.2010): 500 g/l, conținut maxim de COV pentru produsul gata de utilizare 50 g/l.

DILUANT RECOMANDAT:

Nu este necesară diluarea produsului.

METODE DE APLICARE:

Prin turnare, pensulare sau aplicare pe instalații automate cu valțuri..

MODALITĂȚI DE AMBALARE:

Recipienti din tablă de 22 l.

MĂSURI DE SIGURANTA SI SECURITATE A MUNCII

Se vor lua toate măsurile de protecție a muncii impuse de lucrul cu substanțe inflamabile.

Vopsirea se va face numai în spații bine ventilate.

Focul deschis și fumatul sunt interzise.

Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenți volatili și evitarea contactului direct al pielii cu vopseaua.

VALABILITATE:

9 luni de la data fabricației.


NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această fișă, numai în cazul respectării condițiilor de aplicare și a raportului de amestecare între componenți.

Pentru orice informație suplimentară contactați serviciul tehnic al firmei.



CHIMTITAN

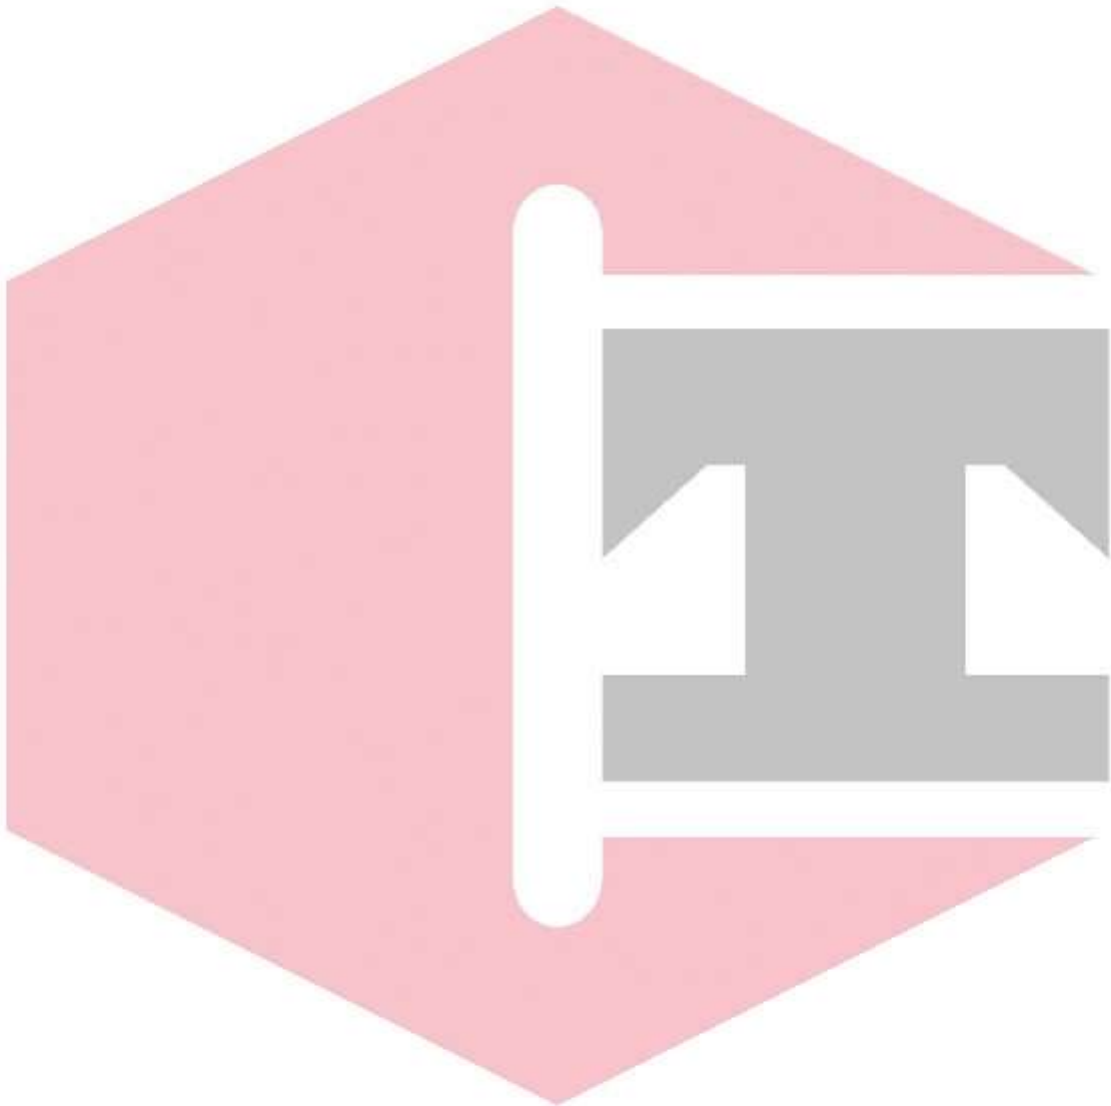

CHIMTITAN
www.chimtitan.ro